

MODULE 7

DOCUMENT #7.5

(Source: Regroupement des coopératives
de services à domicile de la Capitale nationale)

GRAND MÉNAGE

TECHNIQUES DIVERSES

1. LAVAGE DES VITRES ET DES VÉNITIENNES

1.1. Lavage des vitres

- Laver les vitres à l'aide des produits suivants :
 - Mettre de l'eau chaude et ¼ tasse de vinaigre blanc.
ou
 - Vaporiser avec du Windex ou Hertel Lave et Brille.
 - Essuyer les vitres avec un linge de coton ou un essuie-tout.
- Lorsque qu'il y a utilisation du « spoogee » utiliser la méthode suivante :
 - A) Laver la vitre avec une eau savonneuse (Hertel).
 - B) Passer le « spoogee » horizontalement de haut en bas.
 - C) Pour les grandes vitrines, laver les vitres avec votre vadrouille «Villéda, ensuite passer le « spoogee » de haut en bas.
- Dans le cas des fenêtres coulissantes en plastique ou en aluminium, si vous n'arrivez pas à sortir la vitre de son couloir n'insistez pas, car vous pourriez endommager la fenêtre.
- Pour enlever les taches rebelles derrière une moustiquaire, vaporiser du nettoyeur pour four "Easy Off" en vaporisateur, laver et rincer.
- Pour prolonger la durée de vie du coupe froid en caoutchouc, il peut être frotté avec du nettoyeur à caoutchouc "Armor All"
- Nettoyer les cadres et le rebord des fenêtres.

N.B. Le lavage des vitres ne doit jamais être effectué quand elles sont exposées au soleil.

1.2 Lavage des vénitiennes

- Laver strictement les vénitiennes en plastique et en métal car les vénitiennes en tissu requièrent un nettoyage à sec.
- Faire tremper dans le bain à l'eau tiède avec une eau savonneuse (Hertel) (Pour les vénitiennes verticales et horizontales de moins de 3 pieds ou 92 cm).
 - Laisser tremper quelques temps et faire autre chose pendant ce temps.
 - Par la suite, passer un linge mouillé sur les lattes et rincer avec la pomme de douche.
 - Faire couler l'eau du bain et placer la vénitienne sur le rebord du bain afin qu'elle puisse s'égoutter.
 - Replacer les vénitiennes à l'endroit requis
- Laver manuellement avec un linge ou un gant de coton trempé dans une eau savonneuse (Hertel), les vénitiennes de plus de 3 pieds ou 92 cm.

2. LAVAGE DES MURS, DES PLAFONDS, DES CADRAGES ET DES LUSTRES

- Identifier le type de produit qui devra être utilisé selon le type de personnes qui habitent la maison. Est-ce une maison de fumeur ou de non-fumeur ? Bien entendu, les produits à utiliser seront différents.
 - Client fumeur : Hertel gros travaux
 - Client non fumeur : Hertel plus

2.1 CLIENT FUMEUR / NON FUMEUR

- Mettre de l'eau chaude dans un seau et ajouter un produit nettoyant afin d'enlever les taches.
- Laver le plafond en ligne droite (ne jamais faire de mouvement circulaire); toujours débiter par les plafonds.
- Laver les murs de bas en haut.
- Laver les boiseries (merisier, érable, chêne, etc.) et armoires de cuisine en bois naturel avec un nettoyeur à l'huile de lin (huile Murphy).
- Utiliser une échelle pour les plafonds de style cathédral d'une hauteur de plus de 15 pieds. Un deuxième employé devra être présent afin d'assurer la sécurité de l'employé.
 - Laver les taches rebelles (trace de fauteuil roulant, etc.) sur les murs, à l'aide d'un linge mouillé et un peu de récurant liquide. Rincer avec un linge trempé à l'eau claire.

2.2 Lavage des lustres

- Mettre de l'eau chaude dans un seau et ajouter un produit nettoyant afin d'enlever les taches (Hertel plus).
- Laver les lustres et essuyer avec un linge sec.

2.3 Entretien des garde-robes

- Vider la garde-robe.

- Mettre de l'eau chaude dans un seau et ajouter un produit nettoyant afin d'enlever les taches (Hertel plus).
- Laver le plafond, les murs, la tablette, le pôle et le plancher.
- Replacer les choses au bon endroit.

3. LAVAGE DES ARMOIRES

- Sortir la vaisselle et la laver à l'eau savonneuse ou au lave-vaisselle.

N.B. Pour la vaisselle de qualité, informer le client qu'il serait préférable qu'il la lave lui-même pour éviter des bris de vaisselle.
- Si nécessaire, laver la vaisselle et la placer dans un autre endroit.
- Laver le dessus des armoires avec un produit dégraissant (Hertel Gros travaux)
- Laver l'intérieur des armoires, étage par étage, avec une eau savonneuse (Hertel).
- Replacer la vaisselle à l'intérieur des armoires.
- Mettre un papier ciré ou un essuie tout sur le dessus des armoires afin d'empêcher la graisse de s'incruster.

4. LAVAGE DE LA CUISINIÈRE ET DU RÉFRIGÉRATEUR

4.1 Préalable au lavage de la cuisinière

La veille, demander à l'utilisateur de :

- A) Vaporiser du (Easy Off-vaporisateur-bouteille bleue) dans le four en prenant soin de s'assurer que la personne n'est pas asthmatique.
- B) Faire tremper les grilles avec un dégraisseur ou (Hertel gros travaux) dans l'eau chaude du bain toute la nuit.

4.2 Lavage du four

- Mettre de l'eau chaude dans un seau avec un dégraisseur.
- Nettoyer le four.
- Si nécessaire, frotter les taches rebelles avec une laine d'acier.
- Rincer à l'eau claire.

4.3 Lavage de la cuisinière

- Enlever les assiettes et les contours des ronds de poêle.
- Laver à l'eau savonneuse et frotter avec une laine d'acier au besoin.
- Rincer à l'eau claire et essuyer avec un linge sec.
- Replacer les ronds de poêle.

4.4 Nettoyage de l'extérieur de la cuisinière

- Mettre de l'eau chaude dans un seau et ajouter un produit nettoyant (Hertel lave et brille) afin d'enlever les tâches.
- Laver la tête, le dessus, le devant et les côtés de la cuisinière.

4.5 Nettoyage du tiroir de la cuisinière

- Vider le tiroir de ses accessoires.
- Laver le tiroir à l'eau savonneuse et rincer à l'eau claire.
- Laver les accessoires et les replacer dans le tiroir.

4.6 Lavage des grilles du four

Après le trempage :

- Laver les grilles à l'eau chaude savonneuse (Hertel plus).
- Frotter si nécessaire, les taches rebelles avec une laine d'acier.
- Rincer avec la pomme de douche et laisser sécher quelques temps.

N.B. ne pas oublier de laver le bain après avoir terminé le travail.

- Replacer les grilles dans le four.

4.7 Lavage du réfrigérateur

- Fermer le contact du réfrigérateur.
- Sortir le contenu du réfrigérateur et essuyer les pots.
- Placer la nourriture périssable dans un endroit frais.
- Laver à l'eau savonneuse ou avec un mélange d'eau et de vinaigre l'intérieur du réfrigérateur, les grilles, les tiroirs et l'intérieur de la porte.
- Ouvrir le contact du réfrigérateur.
- Replacer la nourriture à l'intérieur.
- Laver à l'eau savonneuse le dessus, les côtés et le devant du réfrigérateur et essuyer avec un linge sec.

5. NETTOYAGE DES TAPIS À LA VAPEUR

(SELON LA POLITIQUE DE L'ENTREPRISE)

- Passer l'aspirateur.
- Vaporiser avec un détachant à tapis les taches apparentes.

- Humidifier le tapis à l'aide d'une machine à tapis (mettre de l'eau chaude et un shampoing à tapis dans la machine) en prenant soin de ne pas noyer le tapis.
- Frotter le tapis à l'aide de la machine.
- Enlever l'eau du tapis à l'aide du vacuum de la machine dans un mouvement en ligne droite, lentement, afin d'enlever le plus d'eau possible du tapis.
- Lorsque le travail est terminé, il serait préférable d'installer un ventilateur pour que le tapis sèche plus rapidement et un déshumidificateur afin de contrôler le taux d'humidité.
- Lorsque le tapis est sec on peut vaporiser un protecteur anti-taches (Scotchguard).

N.B. Les seuls tapis qui doivent être nettoyés sont les tapis de type commercial car les autres tapis demandent une attention particulière. Par exemple, les tapis provenant de la Turquie, des tapis en poils de chèvre ou autres requièrent trop de connaissances pour ce type de nettoyage. Certains tapis exigent un nettoyage à sec. D'ailleurs, seul un employé spécialisé peut décider si on lave ou non un tapis chez un client.

6. ENTRETIEN DES PLANCHERS

Tuile de vinyle, de caoutchouc et de céramique et les plancher avec préart, congoleum, sans cirage.

- Préparer un seau d'eau chaude et ajouter un nettoyeur neutre car ce dernier ne contient pas de produit chimique qui pourrait enlever le lustre du plancher ou utiliser un produit doux (Hertel Multi usage).
- Laver et rincer avec une moppe Villeda.

Bois franc

- Préparer un seau d'eau chaude et ajouter ¼ tasse de vinaigre blanc.

- Pour les planchers de bois franc, laver le plancher avec une vadrouille «Villeda» légèrement humidifiée. Ensuite avec un linge sec, essuyer immédiatement le surplus d'eau sur le plancher.
- On peut aussi utiliser de l'huile Murphy. Dans ce cas nous n'avons qu'à bien tordre sa moppe et laisser sécher le plancher par la suite.
- Offrir au client de passer une cire liquide sur le plancher de bois franc (cire électrolux).

7. ENTRETIEN LÉGER ET ÉPOUSSETAGE

Passer la balayeuse ou la vadrouille :

- Passer la balayeuse sur les sofas et les chaises en prenant soin de nettoyer les coussins (dessous et dessus) et déplacer les meubles, au besoin.
- Passer la balayeuse sur le plancher du salon et les carpettes, si requis et nettoyer en dessous des carpettes.
- Faire le contour des pièces à l'aide de le l'accessoire « pointu » de la balayeuse.

Épousseter les meubles et les bibelots :

- Mettre de l'eau chaude dans le seau et ajouter le produit requis (Hertel doux).
- Pour les meubles en bois, vous pouvez suggérer au client d'utiliser de l'huile de lin (Murphy) afin de conserver l'éclat du bois.
- Épousseter avec un linge humide ou autre les meubles de la pièce où l'on effectue des travaux de grand ménage.

8. TRUC DE NETTOYAGE DANS LA SALLE DE BAIN

Rideau de douche de plastique

- Peut être lavé dans le bain dans de l'eau tiède et du vinaigre. Surtout pas de l'eau chaude ou froide.

Pomme de douche

- Si elle peut être dévissée, laisser tremper toute une nuit dans le vinaigre et de l'eau chaude.
- Si par contre cette dernière ne peut être dévisser, attacher un sac de plastique avec de l'eau et du vinaigre autour de la pomme avec un élastique et laisser tremper une nuit.

Tâche de rouille

- Laver soit avec du Varsol, de la Térébentine ou du CLR.

Cernes dans la cuvette

- Déposer un (1) comprimé pour nettoyer les dentiers dans la cuvette, laisser agir une nuit.

ANNEXE 1

À NE PAS FAIRE

- L'emploi de l'eau de javel et d'ammoniaque dans tous travaux.
- Des mouvements circulaires quand on lave murs et plafonds, toujours en ligne droite.
- On ne lave jamais les murs avant le plafond, car avec cette méthode, il pourrait y avoir des coulisses de saleté sur les murs.
- Ne jamais laver de boiserie avec des produits chimiques (ex. : Lestoil, M. Net, Fantastik) ceci abîmerait la beauté du bois.
- Ne jamais frotter des murs et des boiseries avec des éponges récurrentes (laine d'acier ou éponge jaune et verte).
- Ne jamais frotter sur un mur avec un liquide à vitres (Windex). Ceci pourrait faire pâlir des murs peints en couleur.
- Évitez d'utiliser des produits tels que Lestoil, M. Net, Fantastik pour laver murs et plafonds peints au latex, car avec le temps, ces produits enlèvent le lustre de la peinture. Ceci est dû à leur concentration chimique élevée.



HARDING INDEX

Méthodes de nettoyage pour la plupart des taches domestiques

Taches	Méthode de nettoyage
Aquarelles	A
Asphalte	D
Bière	A
Boissons gazeuses à saveur de fruit	A
Calé	H
Chocolat	D
Cire à chaussures	D
Cola gazeux (foncé)	A
Confitures/gelées (de fruits ou de baies)	A
Couleur pour bois	D
Crayon	D
Crayons feutre (encre indélébile)	D, E
Crème glacée	D
Déboucheurs alcalins	E
Détachants acides pour bols de toilette	E
Diméthylsulfoxyde (DMSO)	E
Eau javellisée	E
Encre (soluble dans l'eau)	A
Encre (stylo à bille)	D
Engrais	E
Excréments d'animaux familiaux	C, E
Fard à joues	D
Gélatines	A
Graisse	D
Huile de cuisson/tache de cuisson	D
Huile moteur sale	D
Insecticides	E
Iode	A, E
Jus d'orange	A
Jus de betterave	B
Jus de canneberge	H
Jus de prune	B
Jus de raisin	B, H
Ketchup	A
Liqueurs	A
Médicaments (couleurs FD.C.)	A
Médicaments contre l'acné	E
Mélange à boisson (en poudre pour enfants)	A
Moutarde (avec curcuma)	A
Noir de carbone (suie)	E
Oeuf	A
Peinture à l'huile	D
Peinture au latex	A
Polis à meubles	E
Punches	A
Rince-bouche	A
Rouge à lèvres	D
Rouille	A
Sang	A
Sauce (à spaghetti, barbecue)	D
Sirop contre la toux (couleurs FD.C.)	A
Tache d'argile rouge	F
Teinture à chaussures	E
Teinture capillaire	E
Terre végétale	F
Thé	H
Urine d'animaux familiaux	C, E
Vernis à ongles	G
Vin rouge	H
Vomi de chat (couleur artificielle)	C
Vomi de chat (couleur naturelle)	C
Vomi de chien (couleur artificielle)	C
Vomi de chien	

GUIDE D'ENTRETIEN DES TAPIS

Ce guide a pour but de vous aider à déloger les taches domestiques les plus courantes. Pour obtenir les instructions détaillées sur l'entretien particulier d'un tapis sous garantie, suivez les instructions recommandées afin de vous assurer que la garantie demeure en vigueur. Tapis Harding n'assume aucune responsabilité quant aux procédés et aux agents nettoyants utilisés.

Procédé A

1. Éponger l'excédent/imprégner d'eau 1 minute/éponger/répéter jusqu'à ce que la tache disparaisse.
2. Appliquer du Spray 'N Wash et appuyer fermement avec les doigts/éponger/ rincer*/éponger de nouveau complètement.
3. Ajouter de l'eau/placer un essuie-tout plié sur la surface et maintenir en place à l'aide d'un objet lourd/vérifier toutes les 5 minutes/répéter jusqu'à ce que la tache disparaisse (peut prendre jusqu'à 24 heures).
4. Brosser le tapis ou passer l'aspirateur/laisser sécher.
5. La moutarde se décolore sous les lampes solaires.

Procédé B

1. Éponger l'excédent/imprégner d'eau 1 minute/éponger/appliquer du peroxyde d'hydrogène 3% et de l'ammoniac domestique/éponger/ rincer et éponger.
2. Appliquer du Spray 'N Wash et appuyer fermement avec les doigts/éponger/ rincer* et assécher complètement.
3. Ajouter de l'eau/placer un essuie-tout plié sur la surface et le maintenir en place à l'aide d'un objet lourd/vérifier toutes les 5 minutes/répéter jusqu'à ce que la tache disparaisse (peut prendre jusqu'à 24 heures).
4. Brosser le tapis ou passer l'aspirateur/laisser sécher.

Procédé C

1. Gratter ou éponger l'excédent/passer l'aspirateur.
2. Adoucir avec de l'alcool ou du dissolvant pour nettoyage à sec/éponger/brosser/appliquer à nouveau/éponger immédiatement.
3. Appliquer du Spray 'N Wash et appuyer fermement avec les doigts/éponger/rincer* et assécher complètement.
4. Ajouter de l'eau/placer un essuie-tout plié sur la surface et le maintenir en place à l'aide d'un objet lourd/vérifier toutes les 5 minutes/répéter jusqu'à ce que la tache disparaisse (peut prendre jusqu'à 24 heures.)
5. Brosser le tapis ou passer l'aspirateur/laisser sécher.

Procédé D

1. Éponger l'excédent/mouiller avec de l'alcool ou du dissolvant pour nettoyage à sec/éponger immédiatement/répéter deux fois.
 2. Appliquer du Spray 'N Wash et appuyer fermement avec les doigts/éponger/rincer* et assécher complètement.
 3. Ajouter de l'eau/placer un essuie-tout plié sur la surface et le maintenir en place à l'aide d'un objet lourd/vérifier toutes les 5 minutes/répéter jusqu'à ce que la tache disparaisse (peut prendre jusqu'à 24 heures).
 4. Brosser le tapis ou passer l'aspirateur/ laisser sécher.
- * S'assurer de rincer à fond pour enlever les résidus, sinon les taches réapparaîtront.

Procédé E

1. Éponger l'excédent/rincer et assécher complètement.
2. Faire remplacer les régions endommagées par des professionnels.

Procédé F

1. Laisser sécher/passer l'aspirateur.
2. Imprégner d'eau 1 minute/éponger/répéter jusqu'à ce que la tache disparaisse.
3. Appliquer du Spray 'N Wash et appuyer fermement avec les doigts/éponger/rincer* et assécher complètement.
4. Ajouter de l'eau/placer un essuie-tout plié sur la surface et le maintenir en place à l'aide d'un objet lourd/vérifier toutes les 5 minutes/répéter jusqu'à ce que la tache disparaisse (peut prendre jusqu'à 24 heures).
5. Brosser le tapis ou passer l'aspirateur/laisser sécher.

Procédé G

1. Éponger l'excédent/appliquer du dissolvant à vernis à ongles/éponger immédiatement/répéter jusqu'à ce que la tache disparaisse.
2. Appliquer du Spray 'N Wash et appuyer fermement avec les doigts/éponger/rincer* et assécher complètement.
3. Brosser le tapis ou passer l'aspirateur/laisser sécher.

Procédé H

1. Éponger l'excédent/imprégner d'un liquide clair, carbonisé (tonique)/éponger/répéter jusqu'à ce que la tache disparaisse/rincer.
2. Appliquer du Spray 'N Wash et appuyer fermement avec les doigts/éponger/rincer* et assécher complètement.
3. Appliquer du peroxyde d'hydrogène 3%/laisser agir 4 heures/éponger/appliquer d'autre peroxyde/laisser agir 24 heures/éponger/laisser sécher 48 heures/recommencer au besoin/ rincer et assécher complètement.
4. Brosser le tapis ou passer l'aspirateur/ laisser sécher.



Pour recevoir le guide du consommateur canadien sur le tapis, faites parvenir 1 \$ et une enveloppe affranchie portant votre adresse à :
Tapis Harding, Service du marketing

GUIDE POUR ENLEVER LES TACHES

ment se débarrasser des taches:

EMPLOYEZ LA MÉTHODE#

Grasse — Huile	2,5,6,10
bougies — Gomme à mâcher	2,5,8,10
es de talons — Cirage à chaussures	7,8,10
de café — Boissons alcoolisées	1,4,10
ruits — Encre — lode	ou 7,8,10
de — Ketchup	7,8,10
de cigarettes — Taches de rouille	1,5,10
sure — Colorant — Taches de sang	ou 2,7,8,10
d'herbe	1,5,10 ou 9,10
e — Vernis	1,5,10
ants	ou 2,7,8,10
(Shellac)	1,5,10 ou 9,10
à ongles — Laque	1,5,10
ant à vernis à ongles	ou 2,7,8,10
as pour nettoyage à sec	1,3,7,10
— Alkali — Lessive — Détergents	
ur de tuyaux (renvoi d'eau)	
très concentrés — Nettoyeurs	


COMMENT FAIRE DISPARAÎTRE LES TACHES TENACES

1. En ce qui concerne les liquides qui viennent d'être renversés sur le couvre-sol, éponger immédiatement avec un papier essuie-tout. Bien laver et rincer.
2. Si le liquide renversé a ligé, l'enlever avec une spatule en plastique ou l'équivalent, afin de ne pas rayer ou endommager la surface du couvre-sol. Bien laver et rincer.
3. Laver avec un linge blanc et propre, trempé dans l'eau claire. Répéter l'opération plusieurs fois en retournant le linge fréquemment.
4. Nettoyer avec un linge blanc et propre, trempé dans une solution douce de NETTOYEUR À PLANCHER DOMCO ou de déterfif. Bien rincer.
5. Essuyer soigneusement avec un linge blanc propre trempé au préalable dans du NETTOYEUR À PLANCHER DOMCO non-dilué.
6. Humecter légèrement un linge blanc propre, avec de l'essence à briquet — en prenant toutes les précautions nécessaires afin d'éliminer tout risque de feu — et essuyer les taches. Nettoyer une toute petite partie du couvre-sol à la fois. Laver avec le NETTOYEUR À PLANCHER DOMCO et rincer aussitôt.
7. Frotter délicatement avec un tampon de nylon (type utilisé pour poêles T-Fal) imbibé de nettoyeur à plancher non-dilué. Bien rincer.
8. Saupoudrer avec une poudre domestique nettoyante et frotter délicatement avec une fine laine d'acier neuve (#000) ou avec un linge blanc propre, trempé dans une légère solution de NETTOYEUR À PLANCHER DOMCO.
9. Frotter délicatement avec un linge blanc, propre, légèrement imbibé d'alcool, en prenant bien soin d'éliminer tout risque de feu. Nettoyer une petite partie à la fois, et quand le couvre-sol sera sec, le laver avec le NETTOYEUR À PLANCHER DOMCO et bien rincer.
10. Ne pas marcher sur les endroits qui viennent d'être traités avant qu'ils ne soient complètement secs. Polir.

S INDUSTRIES DOMCO LIMITÉE
1001 est rue Yamaska
Farnham, QC J2N 2R4
(514) 866-5461 ou 1-800-363-9276

SIÈGE SOCIAL:
10,050 Côte de Liesse
Montréal, QC H8T 1A3
(514) 631-7241 ou 1-800-363-9276

Comment entretenir vos revêtements de sol en vinyle sans-cirage

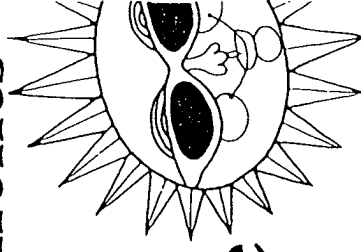

DOMCO
SOLS DE QUALITÉ
DEPUIS 1872

MURS ET PLAFONDS


Avant de laver une surface peinte, essuyez-la avec une flanelle attachée au bout d'un balai. Changez la flanelle quand elle est sale.



Pour nettoyer les coins difficiles d'accès, enfillez une vieille chaussette sur un manche à balai et fixez-la avec une bande élastique.

Les toiles d'araignée sont souvent collantes ; elles peuvent tacher le mur ou le plafond. Dégagez-les avec une flanelle au bout d'un balai ou la brosse de l'aspirateur.


Pour épousseter sans les marquer moulures, plâtres ou boiseries, fixez une bande de caoutchouc mousse en guise de pare-chocs autour du suceur plat de l'aspirateur ; faites-la tenir avec une bande élastique.

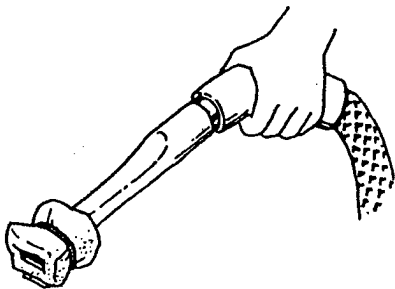

LAVAGE DES MURS

Il est plus rapide et plus économique de laver les murs peints que de les repeindre. Même si vous vous adressez à des spécialistes, ils vous demanderont moins que des peintres de profession.

Entourez votre poignet d'une bande de coton éponge pour absorber les gouttes d'eau. Celles qu'on vend pour les sportifs sont parfaites.



Travaillez avec deux seaux pour ménager votre solution nettoyante. Rincez et essorez l'éponge dans une eau propre avant de la plonger dans l'eau savonneuse. (Cette technique est aussi recommandée pour les planchers.)



Si vous commencez à laver les murs par le bas, l'eau sale dégoutte sur la partie lavée à mesure que vous montez vers le plafond. Par contre, si vous commencez par le haut, les gouttes d'eau sale en glissant peuvent tacher le mur. Il vaut mieux aborder le travail section par section en travaillant rapidement de bas en haut. Employez une éponge ou un chiffon bien essoré.

Pour laver murs et plafonds, utilisez exclusivement des éponges ou des chiffons blancs, blanc cassé ou bon teint ; certaines teintures peuvent laisser des marques indélébiles.

Si le mur est très sale, il faudra que vous le rincez. Vos enfants peuvent vous aider en vous apportant de l'eau propre.

Éliminez les marques d'eau en essuyant le mur après le lavage. Les serviettes en coton éponge, séchées par culbutage, sont particulièrement absorbantes.

C'est toujours sur les plinthes qu'atterrissent les poils de chien, la poussière ou la mousse. Aussi sont-elles généralement très sales. Lavez-les en dernier, une fois que vous avez lavé et asséché les murs avec des chiffons propres. Mouillez ces mêmes chiffons et passez-les sur les plinthes ; épongez et asséchez avec une serviette.

REVÊTEMENTS MURAUX

Nettoyez les revêtements muraux en tissu ou en matière pelucheuse à l'aspirateur. Mais les tissus particulièrement délicats, comme la soie, peuvent demander l'intervention d'un spécialiste.

Rendez les papiers peints lavables quand ils ne le sont pas en les enduisant d'un apprêt spécial et de gomme laque incolore.


Le revêtement non lavable est déjà souillé ? Frottez doucement la tache avec une gomme à effacer ou avec de la mie de pain frais.



Voici une autre façon de nettoyer les revêtements muraux lavables. Mélangez $\frac{1}{4}$ tasse de détergent liquide pour vaisselle dans une tasse d'eau tiède et faites mousser avec un batteur à œufs manuel. Avec un chiffon ou une éponge, appliquez seulement la mousse.

TACHES SUR LES PAPIERS PEINTS

Ne laissez pas les taches s'incruster. Voyez-y tout de suite. Epongez les corps gras avec du papier absorbant. Mettez ensuite une nouvelle serviette de papier absorbant sur la tache et passez par-dessus un fer à repasser tiède (non chaud). Changez le papier dès qu'il est souillé.

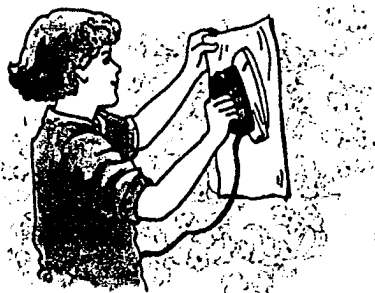

Faites disparaître les marques de crayon avec du détachant à vêtements. Si elles ne partent pas, lavez-les avec une tasse d'eau additionnée d'une cuillerée à thé d'eau de javel. (N'oubliez pas d'essayer la solution dans un coin dissimulé, pour vérifier qu'elle n'endommagera pas le motif ou le papier.)

Les marques de crayon sur les revêtements de vinyle s'enlèvent avec une crème pour l'argenterie. Non diluée, le détergent liquide pour la vaisselle donne aussi de bons résultats dans ce cas-là.

Utilisez de l'eau de javel diluée pour enlever les taches d'encre sur un revêtement lavable. Frottez-les avec un coton-tige ou un coin de chiffon imbibé d'eau chlorée ; rincez à l'eau claire. Mais d'abord faites un test dans un coin dissimulé, car l'eau chlorée peut altérer les couleurs de certains revêtements.


MURS LAMBRISSÉS

Pour nettoyer et faire reluire les murs lambrissés finis au vernis ou à la gomme laque et non cirés, appliquez un mélange de $\frac{1}{2}$ tasse de térébenthine, $\frac{3}{4}$ tasse d'huile de lin bouillie et 1 c. à soupe de vinaigre. Attendez 15 minutes, puis essuyez avec un linge propre. Vérifiez avec le bout du doigt qu'il ne reste plus de traces du produit.

Dissimulez des égratignures dans le bois en appliquant un peu de cire transparente dans le sens du fil avec un coton-tige ou un chiffon.

Sur du bois sombre, vous devez peut-être appliquer un peu de teinture et cirer tout le pan de mur.

Pour empêcher les tableaux de laisser des marques foncées sur les lambris, collez des bouchons de liège dans les coins inférieurs des cadres, au dos, pour que l'air circule. Taillez-les pour que les cadres s'appuient parallèlement au mur.

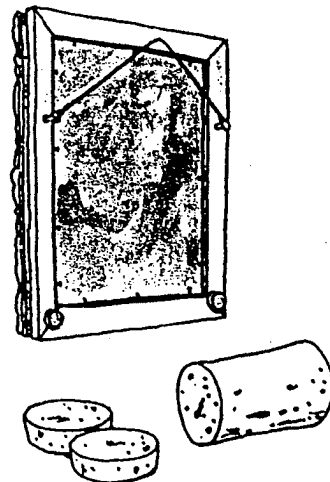

CARREAUX DE CÉRAMIQUE

Faites disparaître la pellicule laissée par le savon sur les carreaux des sols et des murs. Utilisez un produit de nettoyage domestique (dilué ou non) ou une solution faite de 1 volume de vinaigre pour 4 volumes d'eau. Rincez et asséchez pour enlever les marques d'eau.

Lavez le mortier sale ou moisi avec une solution à blanchir ($\frac{3}{4}$ tasse d'eau de javel dans 4,5 litres d'eau) et un chiffon, une éponge ou une brosse à dents. (Portez des gants de caoutchouc.) Rincez bien.

Frottez le mortier avec une gomme pour machine à écrire.



ENTRETIEN GÉNÉRAL DES SOLS

Avant d'acheter des produits d'entretien, vérifiez la nature de vos sols. Si vous êtes dans le doute, consultez l'ancien propriétaire ou un spécialiste en revêtements de sols.

Quand vous faites installer un nouveau couvre-sol, conservez la documentation dans un dossier. Ou encore, écrivez le mode d'entretien sur une fiche et collez-la à l'intérieur de la porte de l'armoire où vous gardez les produits de nettoyage.

En passant le balai à franges ou l'aspirateur tous les jours, vous enlevez la fine suie qui, à la longue, s'incruste sur les couvre-sols. Vous espacez d'autant les grands ménages.

Le balai à franges ramasse mieux la poussière que le balai dur ; il est très efficace sur les finitions luisantes ou satinées des parquets en bois et sur tous les sols sans cirage. Pour accélérer le travail, achetez un balai à franges commercial de 45 cm.



Le balai à franges traité à l'huile peut abîmer un plancher ciré. Utilisez-en un non traité et aspergez-le d'eau s'il fait très sec dans la pièce. (Quelques gouttes suffisent.)

Si vous n'arrivez pas à nettoyer un sol avec le balai ou l'aspirateur, vous pouvez le laver à l'eau claire et tiède s'il est revêtu d'une finition protectrice. (Les pores des parquets en bois doivent être bien bouchés ; autrement, l'eau marque.)

LAVAGE DES SOLS

Utilisée en trop grande quantité, l'eau endommage les sols plus sûrement que l'usure. Elle pénètre dans les joints du parquet ou entre les carreaux, dissout les couches de finition, fait lever le fil du bois. Essorez la vadrouille jusqu'à ce qu'elle soit presque sèche.

En guise de seau, prenez la poubelle de cuisine. Vous la nettoierez du même coup.

Rincez avec une autre vadrouille que celle du lavage ; il y reste toujours un peu de solution nettoyante.

CIRAGE DES SOLS


Il est préférable d'appliquer sur les sols une couche de cire ou un produit quelconque de finition. Le parquet ciré s'entretient plus facilement que celui qui ne l'est pas ; il suffit d'y passer fréquemment la vadrouille humide et de le laver à fond de temps à autre seulement.

Donnez la préférence aux cires et finitions à base d'eau pour traiter les sols qui supportent l'eau (cela exclut le bois et le liège). Les cires à base de solvant conviennent à toutes les surfaces sauf aux dallages en caoutchouc.

Humectez le tampon ou le chiffon d'application avant de l'enduire de cire ; il en absorbe moins, étend mieux la cire et vous demande moins d'efforts.

Lorsque le parquet perd de son lustre — en règle générale, après six à huit cirages ou une fois par an —, il faut enlever la vieille cire.

Utilisez une raclette pour enlever la cire. Après avoir mouillé et bien frotté le sol avec un détergent ou un décapant à cire, raclez le liquide vers une pelle à poussière et videz-le dans un seau. Rincez la partie ainsi raclée à l'eau claire avec une vadrouille.

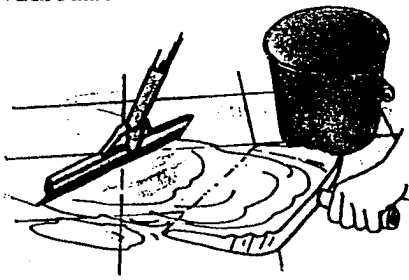

Si vous n'avez pas l'habitude de cirer les parquets, rappelez-vous qu'il est toujours préférable d'étendre peu de cire à la fois.

Pour éviter que la cire ne s'accumule le long des plinthes et sous les meubles, n'en mettez à ces endroits que tous les deux cirages.

Suivez cette méthode pour repérer les endroits que vous ne voulez pas cirer : par exemple, si vous ne voulez pas mettre de cire sous un meuble, après l'avoir déplacé, couvrez l'endroit de papier journal et cirez tout autour.



Les cires sans polissage durcissent vite. Lavez l'applicateur tout de suite après usage.

Pour rafraîchir la finition des parquets entre les cirages, glissez un morceau de papier ciré sous le balai à franges et passez-le tout autour de la pièce, mais après avoir bien enlevé la poussière : en collant au papier ciré, les particules de saleté risqueraient de faire des égratignures.

Les entrées ou les bas d'escalier sont des endroits qui s'usent vite. Donnez-leur le traitement suivant une ou deux fois par mois. Appli-

quez une mince couche de cire en pâte avec une étamine ; laissez sécher 15 minutes ; faites reluire. Répétez l'opération une ou deux heures plus tard.

PROTECTION DES SOLS


La maison demeure propre si vous stoppez la saleté dès l'entrée. Placez un essuie-pieds à l'extérieur de la porte d'entrée, un autre à l'intérieur. C'est très efficace.

Posez de petits tapis sur la moquette ou le parquet ciré dans les endroits très passants : dans la salle à manger, les corridors, le vivoir.

Collez des patins aux pieds des fauteuils et des meubles ; vous pourrez les déplacer sans égratigner la finition des sols.

Si vous devez déplacer un meuble lourd, montez-le sur une chute de tapis, poils dessous ; le déplacement se fera plus facilement et sans aucun danger pour les parquets.

Autre méthode, enfiler des chaussettes sur les pieds du meuble ou chaussez-les de quatre fonds de cartons de lait, propres.



COUVRE-SOLS SOUPLES

Au moment de choisir un nouveau revêtement de sol, rappelez-vous que les tons unis conservent plus difficilement leur beauté, tandis que les motifs à relief souligné ramassent la saleté.

Inutile de remplir un seau de solution nettoyante seulement pour laver le parquet de la salle de bains : vaporisez de désinfectant ; essuyez avec un chiffon ou un essuie-tout.

La teinte jaunâtre des produits à base de solvant peut modifier la couleur des revêtements souples pâles. Essayez le produit dans un coin pour vérifier qu'il n'endommage pas le couvre-sol et ne masque pas son coloris.

Si le revêtement est en mauvais état, appliquez deux fines couches de cire sans polissage à base d'eau ; laissez sécher au moins huit heures entre les couches.

Si le plancher craque sous les carreaux de céramique, vous pouvez vous débarrasser de ce son irritant en donnant des coups de marteau sur les carreaux là où vous entendez le craquement. Pour ne pas abîmer ceux-ci, mettez un tampon de bois entre le marteau et la céramique. Les coups de marteau peuvent suffire à assujettir les clous devenus lâches avec le temps.

Même si le revêtement est de qualité sans cirage, il aura plus belle allure si vous le traitez avec une cire à vinyle spéciale. Pour empêcher le produit de s'accumuler dans les creux, ne le versez pas sur le plancher. Mettez-en dans un contenant plat et trempez-y la vadrouille.

Enlevez de légères brûlures sur les sols de vinyle en les frottant avec une laine d'acier très fine.

Les carreaux de vinyle ont-ils tendance à lever sur les bords ? Appliquez un fer chaud sur ceux qui ont ce défaut pour ramollir l'adhésif au-dessous. Étalez de l'adhésif frais et laissez sécher en posant un objet lourd sur le carreau.

Les dalles de couvre-sol souple se posent bien plus facilement s'il fait au-dessus de 21°C (70°F) dans la pièce. En effet, exposées à la chaleur, elles s'assouplissent et se manipulent plus aisément. Laissez-les dans la pièce au moins 24 heures avant de procéder à la pose. Gardez la température au même degré durant la semaine qui suit.

TACHES (COUVRE-SOLS)

Enlèvez les marques noires de talons de chaussures avec une gomme à effacer de machine à écrire.

Une forte solution d'eau chlorée peut faire disparaître la marque laissée par un tapis sur un couvre-plan-cher souple. (Faites un essai préalable.) En cas d'échec, frottez la tache avec de la fine laine d'acier et cirez.

**NETTOYAGE
DES PARQUETS DE BOIS**

Pour nettoyer rapidement un parquet, essuyez-le avec une vadrouille humide bien essorée. Asséchez tout de suite. Si le parquet est en bois sombre, naturel ou teint, remplacez l'eau par du thé froid.

Pour nettoyer un parquet à fond, frottez-le avec une cire nettoyante liquide renfermant un solvant comme de la térébenthine ou un détachant non toxique. Aérez bien la pièce pendant l'opération.

TACHES SUR LE BOIS

Frottez les taches d'alcool, sur un parquet de bois, avec de la crème à argenterie ou un chiffon imbibé d'ammoniaque. Cirez.

Souhaitez-vous éliminer les points blancs qui apparaissent sur les parquets après le cirage ? Frottez-les avec de la cire liquide et de la laine d'acier très fine ; polissez avec un linge propre.

NETTOYAGE DES RIDEAUX ET TENTURES

Lavez dans la baignoire les rideaux en fibre de verre. Vous vous épargnerez la tâche déplaisante de retirer de la machine à laver les petites fibres qui se détachent au lavage puisque la baignoire se rince à l'eau courante.

Pour rectifier la chute des rideaux après lavage, enfiler une tringle dans l'ourlet pour quelques jours.

N'oubliez pas de laver les tringles et de les cirer : crochets et rideaux glisseront comme un charme.

Avant d'envoyer rideaux ou tentures au nettoyage, marquez l'emplacement des crochets. Un petit trait de vernis à ongle coloré sur l'envers fait très bien l'affaire.

Quand les rideaux doivent être remis en place dans un certain ordre, identifiez les panneaux avec un fil de couleur sur l'envers, à hauteur de l'ourlet : un point pour le premier, deux pour le second, etc.

STORES À ENROULEUR


Pour nettoyer des stores lavables, étalez-les sur une surface propre et lavez-les avec une brosse ou un chiffon et de l'eau chaude additionnée de détergent. Rincez-les avec un chiffon propre et asséchez-les à fond avant de les enrouler.

Essayez de nettoyer les stores tachés et non lavables avec une gomme à effacer d'artiste.

Si la tension de l'enrouleur est trop grande, le store claque à la remontée. Pour corriger ce défaut, retirez le store, déroulez-le en partie et reposez-le. Recommencez au besoin.

Par contre, si la tension de l'enrouleur est insuffisante, il faut retendre le ressort. Retirez le rouleau de ses supports et enroulez le store à la main. Remettez le rouleau en place. Si la tension est encore insuffisante, répétez l'opération.

On peut retourner la toile d'un store usée ou tachée. Fixez la partie du bas au rouleau et faites un ourlet sur l'ancien haut.

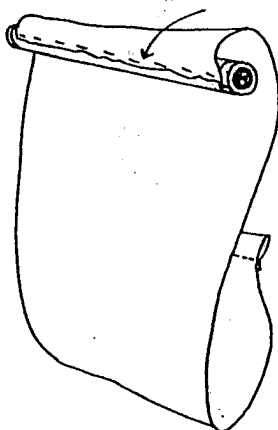

LE NETTOYAGE DES STORES VÉNITIENS

Pour nettoyer un store vénitien, il faut l'enlever de sa monture et le plonger dans une eau tiède additionnée de détergent dans la baignoire. Frottez si nécessaire. Lorsque les lames sont propres, rincez bien le store à l'eau claire et mettez-le à sécher sur la tringle du rideau de douche en étendant de vieilles serviettes par terre. Attendez que toutes les lames soient bien sèches avant de reposer le store.

Vous pouvez aussi étendre le store vénitien à plat sur une pièce de jute (de préférence dehors). Lavez-le d'un côté puis de l'autre avec du détergent bien dilué. Mettez-le sur la corde à linge et rincez-le au tuyau d'arrosage. Reposez-le quand il est bien sec.

STORES VÉNITIENS

Si vous n'avez pas l'accessoire spécial pour épousseter ces stores, mettez des gants de coton et passez la main sur les lames.



AVANT DE LAVER LES FENÊTRES

Choisissez une journée nuageuse mais sans pluie. Le soleil fait sécher la solution nettoyante avant que vous ayez le temps de l'essuyer.

Nettoyez à l'aspirateur les cadres et les rebords des fenêtres. Enlevez la poussière, la suie, les toiles d'araignée et les insectes morts.

Si vous vivez dans une maison à étages ou dans les étages supérieurs d'un immeuble, vous ferez peut-être bien de recourir aux services d'une maison spécialisée. Laver vous-même les fenêtres vous exposerait à des risques inutiles.

Lorsque vous en êtes rendu à laver l'extérieur des fenêtres à guillotine, ne vous assoyez pas sur le rebord. Levez et baissez les deux parties de façon à nettoyer le cadre extérieur de l'intérieur.




Les spécialistes utilisent de l'eau tiède et claire. Si vos vitres sont très sales, mettez 2 ou 3 c. à soupe de vinaigre ou d'ammoniaque dans 4,5 litres d'eau. L'un ou l'autre ; ensemble, ils se neutralisent.

La mousse d'ammoniaque laisse des marques sur les vitres. Utilisez plutôt de l'ammoniaque ordinaire.

Le meilleur produit pour nettoyer les carreaux de fenêtres se trouve dans votre pharmacie. C'est l'alcool à friction ; il enlève facilement la saleté et laisse les vitres claires comme du cristal.

Si vous avez beaucoup de fenêtres à laver, achetez une raclette de professionnel à support d'acier inoxydable ou de laiton. Quand la lame de caoutchouc est usée, retirez-la et enfitez-la dans l'autre sens.


Les petits carreaux se lavent plus facilement si vous vous fabriquez une raclette de la bonne grandeur. Retirez la lame de caoutchouc de son support métallique et taillez-la pour qu'elle soit à peine plus grande que la largeur du carreau. Avec une scie à métaux, coupez le support pour lui donner la même largeur que le carreau.

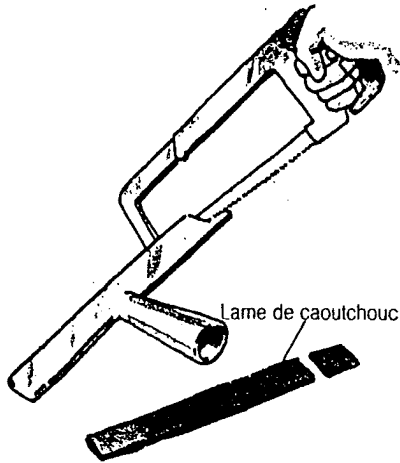

LAVAGE ET SÈCHAGE DES CARREAUX

Voici un petit truc pratique pour savoir si les taches qui restent sur la vitre sont en dehors ou en dedans. Passez votre chiffon à l'horizontale sur l'une des deux surfaces, à la verticale sur l'autre.

Employez un coton-tige imbibé de solution nettoyante pour laver les coins des petits carreaux.



Des journaux chiffonnés assèchent aussi bien les vitres que des serviettes de papier et ne coûtent rien. Portez des gants de caoutchouc pour ne pas vous tacher les mains.

Si les carreaux sont très sales, ajoutez 1 c. à soupe d'alcool méthylique à l'eau du lavage. Par temps froid, cet alcool empêche aussi l'eau de geler avant que vous ayez terminé le travail.

CAS SPÉCIAUX

Vous avez du mal à enlever la peinture séchée sur les vitres ? Ramollissez-la avec de l'eau savonneuse ou du vinaigre tiède. Puis grattez-la avec une lame de rasoir introduite dans un grattoir.

